

MANUAL

Prezado cliente, obrigado por escolher a SXA como a sua marca de áudio profissional. Todos os nossos produtos são testados durante o seu processo de fabricação, garantindo assim o nosso compromisso com a qualidade dos equipamentos que você irá utilizar. Consulte as demais soluções de áudio para uso residencial e comercial (escritórios, hotéis, supermercados, escolas, ruas, dentre outras áreas públicas) oferecidas pela SXA junto ao seu revendedor autorizado. Para correto manuseio, instalação e uso deste produto, por favor leia as instruções a seguir.

DICAS DE SEGURANÇA

Por favor, leia todas as instruções contidas neste manual com atenção aos avisos de segurança e detalhes de instalação. Recomendamos que você guarde este manual caso necessite de referências futuras.

AVISO

Este manual contém informações importantes para prevenir o uso incorreto dos produtos SXA. Ao instalar um equipamento SXA esteja atento aos avisos de segurança contidos neste manual. A não observância destes avisos pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.



ATENÇÃO

O uso incorreto pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.

A exposição a sinais sonoros acima de 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

AO INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO:

- Não manipule o produto com as mãos molhadas;
- Não desmonte o produto ou altere os plugs de conexão;
- Não exponha o produto a altas temperaturas, sol, água e umidade;
- Não balance ou deixe o produto em locais com excesso de vibração;
- Não exponha o produto à poeira, nem use abrasivos para limpeza;
- Não obstrua as áreas de ventilação do produto;
- Não manipule os controles com excesso de força;

O manuseio ou instalação incorreta destes produtos pode ocasionar curto-circuito, choque elétrico, incêndio ou mal funcionamento do equipamento;




CAIXAS AMBIENTAIS



SSW504W/505W/506W Manual do Usuário

DIMENSÕES

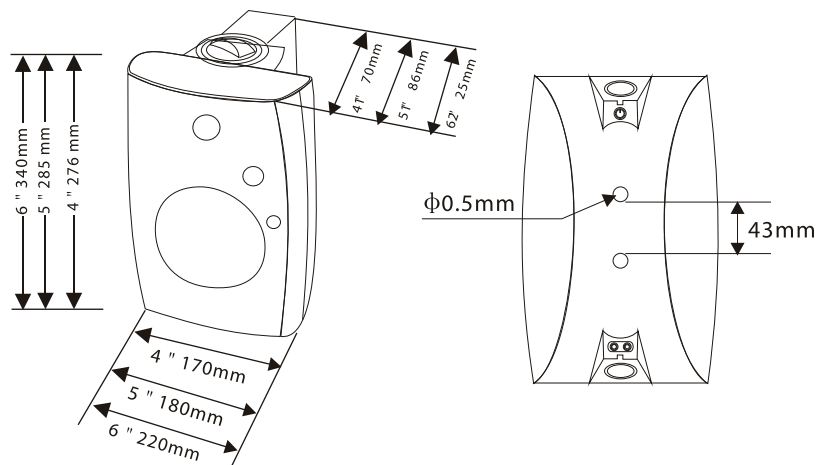

SSW504W/505W/506W

INSTALAÇÃO




Figura 1 - Peso dos alto-falantes 2,3 Kg/ 2,7 Kg/ 4,1 Kg
As paredes devem ser resistentes o suficiente para uma fixação estável evitando quedas e acidentes.

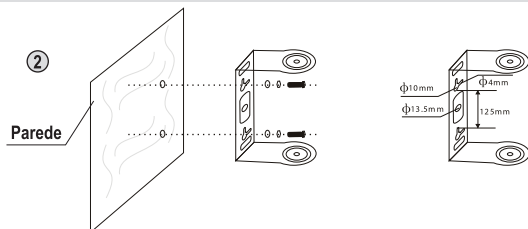


Figura 2 - Faça dois furos com espaçamentos de 125mm entre eles e utilize os parafusos para fixar o suporte na parede.

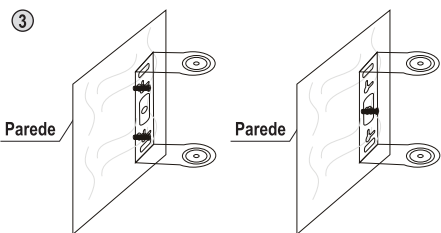


Figura 3 - O suporte pode ser fixado com um parafuso central ou com dois parafusos próximos às extremidades.

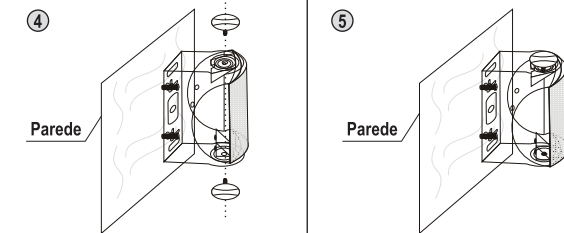


Figura 4 - Encaixe o alto-falante no suporte e posicione em sua posição final, em seguida fixe os protetores nas extremidades do suporte.




Figura 5 - Falantes instalado na parede.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	SSW504W	SSW505W	SSW506W
RMS (W)	2.5W, 5W, 1 0W, 2 0W	3.75W, 7.5W, 15W, 30W	5W, 1 0W, 2 0W, 4 0W
Programação musical (W)	40W	60W	80W
Impedância Ω	4K Ω / 2K Ω / 500 Ω 250 Ω / 8 Ω	2.6 Ω / 1.3 Ω / 670 Ω 330 Ω / 165 Ω 8 Ω	2K Ω / 1K Ω / 500 Ω 250 Ω / 125 Ω / 8 Ω
SPL 1W @ 1M dB	86 dB	88 dB	89 dB
Resposta de Frequência (Hz)	60 -18KHz	48 -18KHz	48 - 20KHz
Dimensões (mm)	276 X 170 X 170	285 X 180 X 186	340 x 220 x 225
Peso Líquido (Kg)	2,3 Kg	2,7 Kg	4,1 Kg



WWW.SXA.COM.BR

