

## MANUAL

Prezado cliente, obrigado por escolher a SXA como a sua marca de áudio profissional. Todos os nossos produtos são testados durante o seu processo de fabricação, garantindo assim o nosso compromisso com a qualidade dos equipamentos que você irá utilizar. Consulte as demais soluções de áudio para uso residencial e comercial (escritórios, hotéis, supermercados, escolas, ruas, dentre outras áreas públicas) oferecidas pela SXA junto ao seu revendedor autorizado. Para correto manuseio, instalação e uso deste produto, por favor leia as instruções a seguir.

## DICAS DE SEGURANÇA

Por favor, leia todas as instruções contidas neste manual com atenção aos avisos de segurança e detalhes de instalação. Recomendamos que você guarde este manual caso necessite de referências futuras.

## AVISO

Este manual contém informações importantes para prevenir o uso incorreto dos produtos SXA. Ao instalar um equipamento SXA esteja atento aos avisos de segurança contidos neste manual. A não observância destes avisos pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.



## ATENÇÃO

O uso incorreto pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.

A exposição a sinais sonoros acima de 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

## AO INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO:

- Não manipule o produto com as mãos molhadas;
- Não desmonte o produto ou altere os plugs de conexão;
- Não exponha o produto a altas temperaturas, sol, água e umidade;
- Não balance ou deixe o produto em locais com excesso de vibração;
- Não exponha o produto à poeira, nem use abrasivos para limpeza;
- Não obstrua as áreas de ventilação do produto;
- Não manipule os controles com excesso de força;

O manuseio ou instalação incorreta destes produto pode ocasionar curto-circuito, choque elétrico, incêndio ou mal funcionamento do equipamento;




## ARANDELA




## SSC205/206/208 Manual do Usuário

## DIMENSÕES

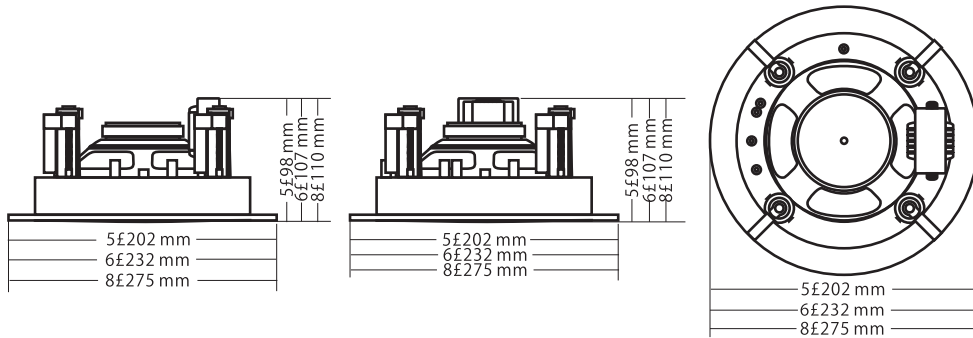

**SSC205/206/208**

## INSTALAÇÃO

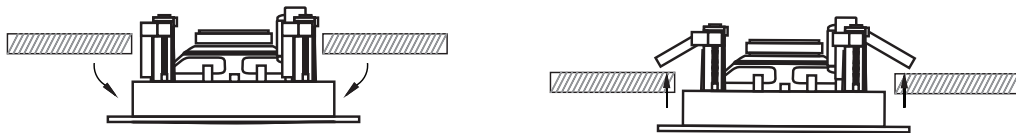

### PASSO 1

Peso dos modelos: 0,6 Kg / 1,0 Kg / 1,5 Kg. Para evitar a queda do auto-falante, escolha uma parede com estrutura forte o suficiente para sustentar o peso do equipamento.

### PASSO 2

Introduza o alto-falante na abertura até que a grade esteja em contato com a superfície do teto.

### PASSO 3

Fixe o equipamento girando-o em sentido horário e finalize apertando os parafusos.

## ESPECIFICAÇÕES

| MODELO                      | SSC205     | SSC206     | SSC208     |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| RMS (W)                     | 6W         | 10W        | 15W        |
| Programação musical (W)     | 12W        | 20W        | 30W        |
| Impedância $\Omega$         | 8 $\Omega$ | 8 $\Omega$ | 8 $\Omega$ |
| SPL 1W @ 1M dB              | 88 dB      | 89 dB      | 90 dB      |
| Resposta de Frequência (Hz) | 50-20 KHz  | 50-20 KHz  | 50-20 KHz  |
| Diâmetro do nicho (mm)      | 171        | 202        | 244        |
| Dimensões (mm)              | 202x98     | 232x107    | 275x110    |
| Peso Líquido (Kg)           | 0,6 Kg     | 1 Kg       | 1,5 Kg     |



[WWW.SXA.COM.BR](http://WWW.SXA.COM.BR)